

vorfa

PE-Vorfabrikation & Elementbau

plast

Mindesttiefen Elemente

Vorwand + Trennwand








Riedgrabenstrasse 12, 8153 Rümlang
Telefon 043/211 20 20
E-Mail info@vorfa-plast.ch
Web www.vorfa-plast.ch

www.vorfa-plast.ch/dokumente

2019-1 / dr

1 Vorwände

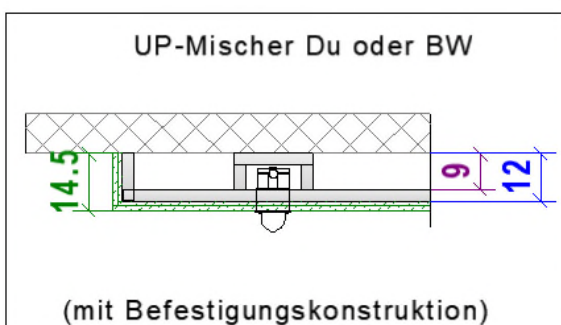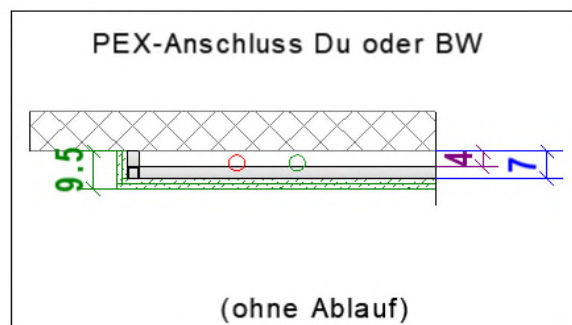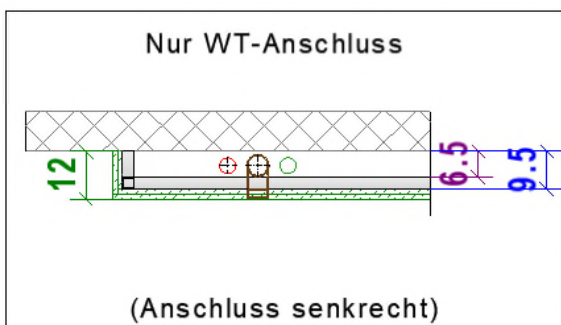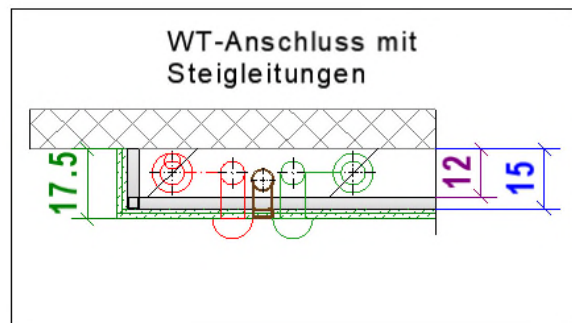
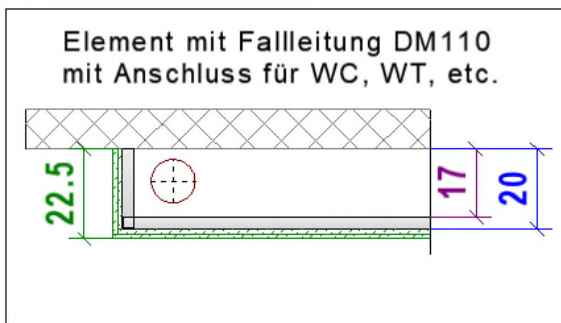


Innenmass Element


Aussenmass Element

Fertigmass GKP

2 Trennwände

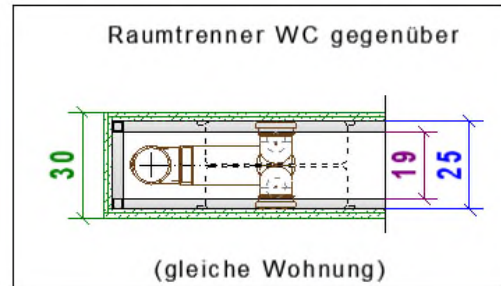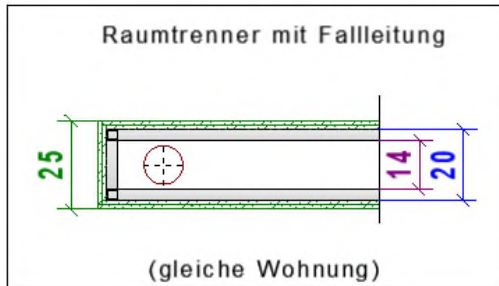

Horizontaler Brandschutztest
Prüfbericht 446 128/10

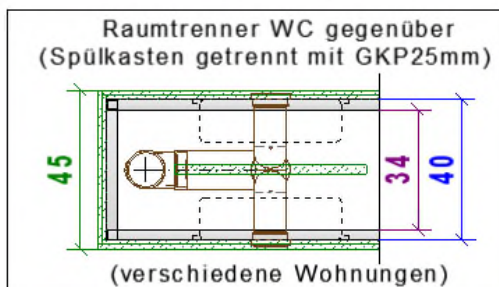

Vertikaler Brandschutztest
Prüfbericht 455 103/10



Innenmass Element

Aussenmass Element

Fertigmass GKP

Die thermische Trennung der Spülkasten erfolgt mit einer Rigipsplatte Typ «Rigips Die Leichte 25 RBI».

